

コート紙 135kg

C : 115mm


※製造時、天地の位置を正確にする為必ず必要ですので円より内側までデザインの上に上トンボが印刷されている様にしてください。

・ B : デザイン範囲(アタリケイ)

印刷物、出力時  
A・Bの線は表示しないでください

C：塗足し（型抜きサイズ）  
※スミケイ実線 0.5p  
ベタの場合入れてください  
スミベタの場合は不要

この部分は裏面に巻き込まれます

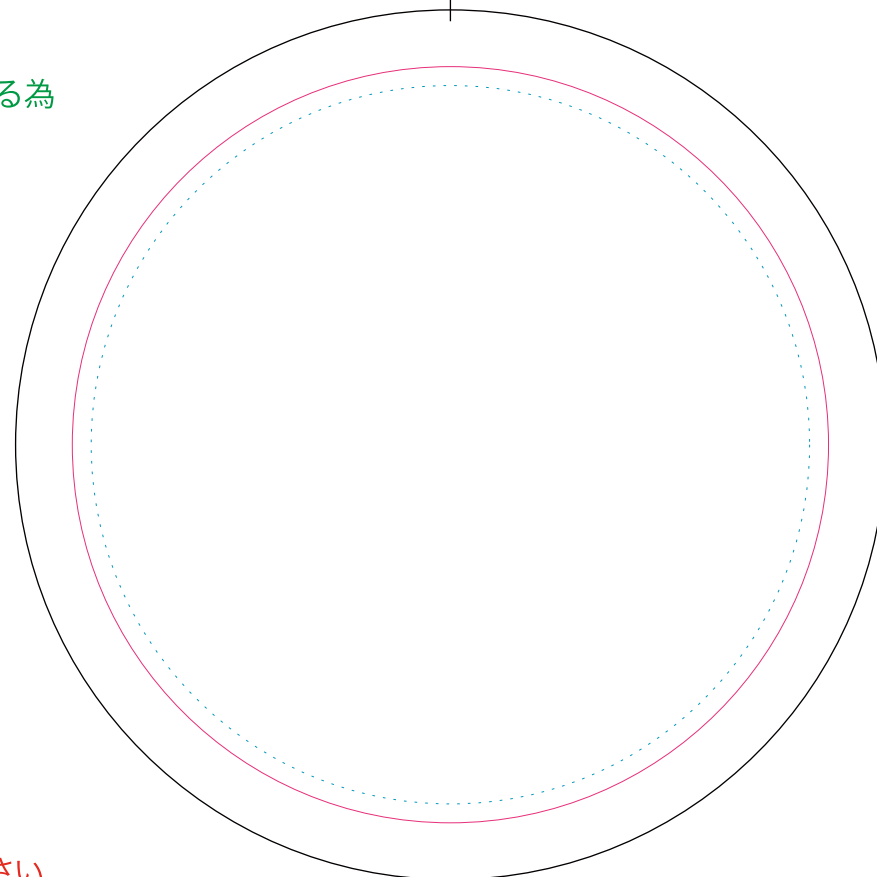


**必ず！**

印刷紙をご支給されるお客様はこちらをご確認ください

## 印刷入稿用データ作成

## 面付け方法

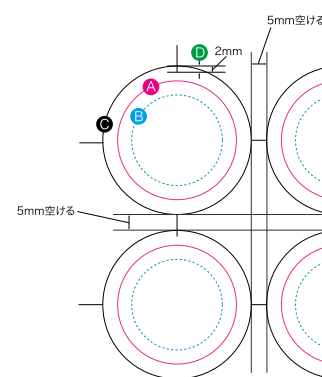

- A** 出上来りサイズ  
この部分で折り込みます  
ケイ線は表示（印刷）しないでください
- B** 印刷線デザイン範囲  
出上来りサイズより内側に  
デザインをしてください  
（別紙サイズ表を参照）  
黒点ケイは表示（印刷）しないでください
- C** 型置きサイズ  
紙を抜く時の基準になり、  
塗のしにもなりますので  
実装またはベタを入れてください
- D** エンボ  
2mm以内側に線を入れる  
デザインによりエンボが見えにく  
な場合は白色などに色を変更して  
ください